

TL-X XL

TL-X XL 40W/33-640 1SL

单针式荧光灯，直径为 38 mm

产品数据

• 整体参数

灯头座	Fa6
玻壳	T12 [38 mm]
50% 失效时寿命 (配电感镇流器)	26000 hr
寿命至 10% 故障率，EM	21000 hr

• 电参数

色标	33-640
显色指数	63 Ra8
颜色描述（文字）	冷 白色
色温	4100 K
色度坐标 X	377 -
色度坐标 Y	381 -
光通量灯具 EM	2300 Lm
光源光效 (配电感镇流器时)	58 Lm/W
2000 小时流明维持率	88 %
5000 小时流明维持率	83 %
10000 小时流明维持率	0 %
平均亮度 EM	0.59 cd/cm2

• 电参数

额定光源功率	40 W
灯功率 (配电感镇流器时)	39.0 W
灯电压	103 V
灯电流 (配电感镇流器时)	0.430 A
可调光	Yes

• 环境参数

能源效率标识 (EEL)	B
汞（Hg）含量	8.0 mg

• 产品尺寸


基座面与基座面 A	1183.5 (max) mm
插入长度 B	1198.5 (min), 1202 (max) mm
总长 C	1220.5 (max) mm
直径 D	40.5 (max) mm

• 产品数据

订单代码	928037903332
完整的产品名称	TL-X XL 40W/33-640 1SL
订单产品名称	TL-X XL 40W/33-640 1SL/25
每一包中的件数	1
包装配置	25
每一个外箱中的包数	25
包上的条形码 - EAN1	8711500261373
外箱上的条形码 - EAN3	8711500261380
物流代码 - 12NC	928037903332
ILCOS 代码	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6
每件净重	233.000 gr




二维绘图

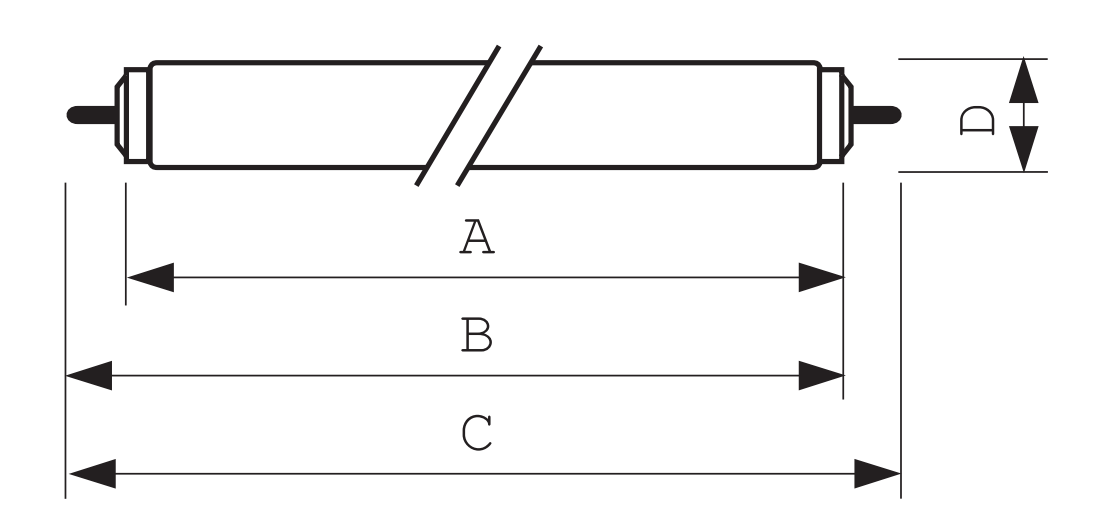


Fa6, T12

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-X XL 40W/33-640	1183.5	1198.5	1202	1220.5	40.5




Fa6

光度数据

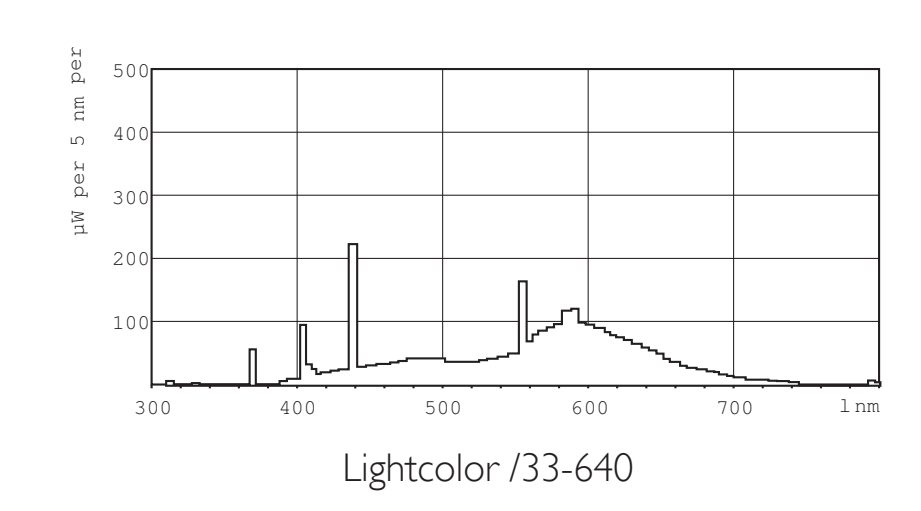

Lightcolor /33-640

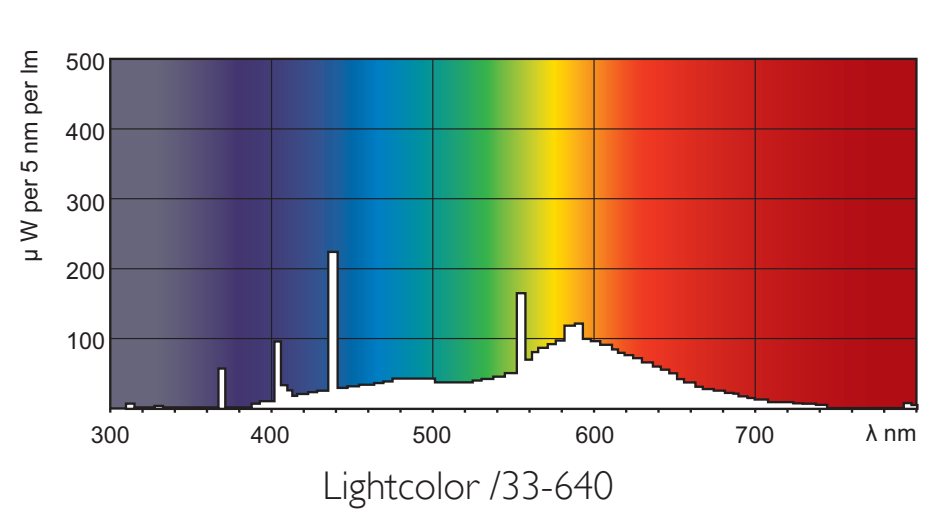

Lightcolor /33-640



www.philips.com/lighting